

Productblad - LED beacon LM800 / LP800

De LM/LP800 signalisatielichten zijn voorzien van de exclusieve Solaris technologie van Federal Signal Vama, genereren een uitzonderlijke lichtopbrengst en zijn uitstekend geschikt als prioriteitsverlichting. Deze reeks omvat lampen met permanente montage (LP) en magnetische montage (LM) met meerdere magneten en zuignappen.



Toepassingen

- Weg- en waterbouw / constructie / calamiteiten.
- Nutsbedrijven / onderhoudsdiensten.
- Hulpverlening / reddingsdiensten.

Kenmerken

- Verschillende uitvoeringen met 1 of 2 niveaus van 15 LED modules in blauw, rood en amber.
- Magnetische of permanente montage.
- Multivoltage 10-30 VDC.
- Lange levensduur door schokbestendige polycarbonaat kap en versterkte polyamide basis. IPX9K bescherming.



- Uitvoeringen in BLAUW en AMBER voldoen aan de Europese R65-norm.
- Alle uitvoeringen voldoen aan de elektromagnetische compatibiliteit conform 2004/104/EC.
- Werkingstemperatuur van -20 °C tot +50 °C.
- 360° lichtspreiding, door de speciaal ontworpen parabool lens.
- De LP modellen zijn zowel onderling te synchroniseren als met andere Federal Signal Vama producten (zoals de Impaxx LED flitser).
- Alle LP800 modellen zijn voorzien van dag/nacht stand, 8 flitsfrequenties en permanente montage.
- Alle LM800 modellen zijn geschikt tot een maximale snelheid van 200 km/h, voorzien van 2 flitspatronen en magnetische montage met sigarettenaansteker plug.

Opties

- BD-LP800 DIN montageplaat voor LP800.

Technische specificaties / Montage opties

Uitvoeringen & maten


LP800 – Permanente montage

Type	Kleur	Niveaus	Klasse
2003034	AMBER	1 niveau	R65 class 1
2003026	BLAUW	1 niveau	R65 class 1
2003035	ROOD	1 niveau	
2003036	AMBER	2 niveaus	R65 class 2
2003038	AMBER/BLAUW	2 niveaus	R65 class 1
2003027	BLAUW	2 niveaus	R65 class 1/class 2
2003037	ROOD	2 niveaus	
8232795	BD-LP800 DIN montageplaat voor LP800		

LM800 – Magneet montage

Type	Kleur	Niveaus	Klasse
2003039	AMBER	1 niveau	R65 class 1
2003040	BLAUW	1 niveau	R65 class 1
2003041	ROOD	1 niveau	
2003043	AMBER	2 niveaus	R65 class 2
2003044	BLAUW	2 niveaus	R65 class 2
2003042	ROOD	2 niveaus	

Maten & gewichten

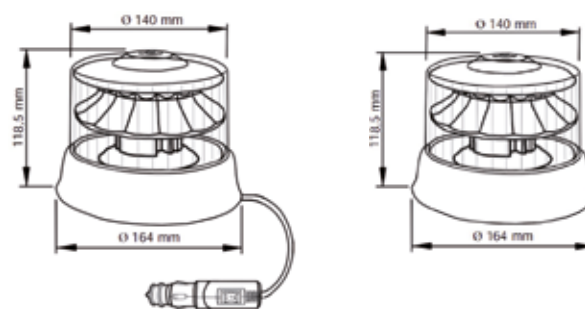

	Afmetingen	Gewicht
LM800	140 mm (diam. lens) 164mm (diam. basis) 120 mm (hoogte)	1200 gr (1 niveau) 1300 gr (2 niveaus)
LP800	140 mm (diam. lens) 164 mm (diam. basis) 95 mm (hoogte)	590 gr (1 niveau) 700 gr (2 niveaus)
BD-LP800	140 mm (diam. basis) 14 mm (hoogte)	270 gr



Liertechniek

- Hijslieren
- Treklieren
- Afstandsbedieningen
- Kabels
- Montagesets



Verlichtingssystemen

- Lichtbalken
- Zwaailampen
- Sirenes
- Zoeklampen
- Werkverlichting



Energietechniek

- Omvormers en acculaders
- Monitoren en bedieningen
- Omvormer-lader combinaties
- Generatoren
- Accu's



Camerasystemen

- Monitoren
- Camera's
- Kabels
- Switchers
- Recorders



Laad- en lossystemen

- Laadkranen
- Laadliften
- Rolzeilaandrijvingen



Afstandsbedieningen

- Draadloze sets
- Besturingen
- Specials en maatwerk



Tanktransportsystemen

- Compressoren
- Complete kits
- Vloeistofpompen
- Hydraulische koelers



Aandrijftechniek

- Tractiemotoren
- Pompmotoren
- AC synchroommotoren en besturingen



WIEGEL

Transport Equipment | Stokvis Group



Service

Met haar vestigingen in Nederland, België en Duitsland is Wiegel in staat snel service te verlenen waar en indien nodig.